

S2 Veiligheidsinsteekslot Profielcilinder



- ✓ SKG normering: SKG**
- ✓ PC-maat: 55 of 72 mm
- ✓ Doornmaat: 50 mm
- ✓ Links- en rechtsdraaiend toepasbaar (omkeerbaar)
- ✓ Dag- en nachtschoot
- ✓ RVS geborstelde voorplaat
- ✓ Afgeronde of rechthoekige voorplaat




artikelnummers	voorplaat	PC maat	doorn maat	voorplaat		
				lengte	dikte	breedte
2601121701	afgerond	72	50	238	4	25
2601121702	rechthoekig	72	50	238	4	25
2601121501	afgerond	55	50	174	4	25
2601121502	rechthoekig	55	50	174	4	25

S2 Flexikom t.b.v. veiligheidsinsteekslot



- ✓ SKG normering: SKG**
- ✓ PKVW: ja
- ✓ Links- en rechtsdraaiend toepasbaar (omkeerbaar)
- ✓ Dag- en nachtschoot
- ✓ Sluitkom type: inbouw
- ✓ Sluitplaatbreedte verstelbaar: ja


artikelnummers	Lip instelbaar (A)
2720104001	25-33
2720104002	38-48

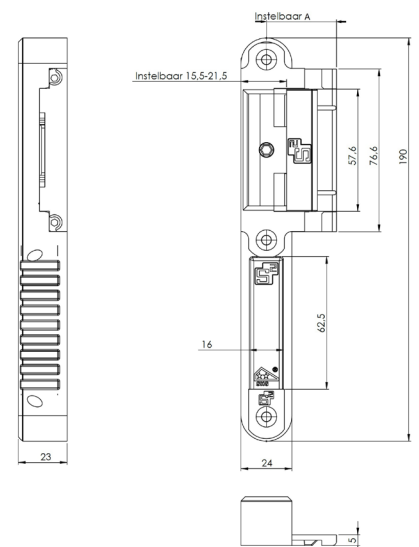

S2 Veiligheidsinsteekslot met haakschoot profielcilinder



- ✓ SKG normering: SKG**
- ✓ PC-maat: 55 mm
- ✓ Doornmaat: 50 mm
- ✓ Links- en rechtsdraaiend toepasbaar (omkeerbaar)
- ✓ Dag- en haakschoot
- ✓ RVS geborstelde voorplaat
- ✓ Afgeronde of rechthoekige voorplaat

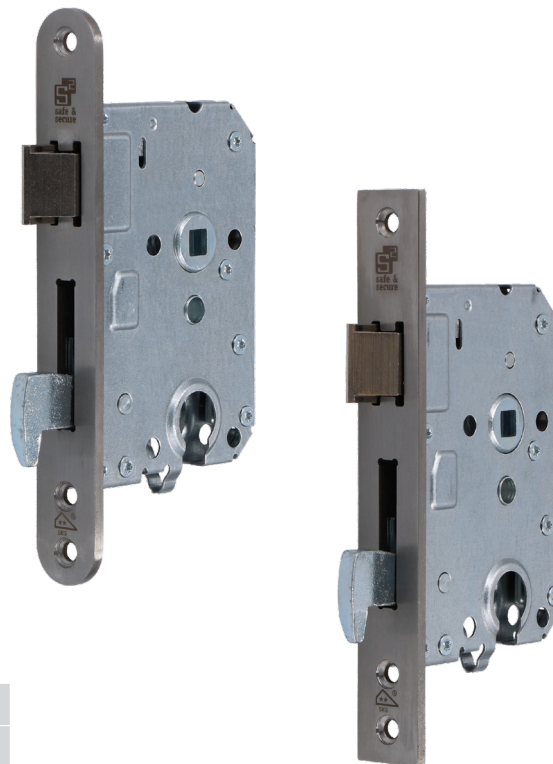

artikelnummers	voorplaat	PC maat	doorn maat	voorplaat		
				lengte	breedte	dikte
2601121506	afgerond	55	50	174	25	4
2601121507	rechthoekig	55	50	174	25	4

S2 Veiligheidssluitkom t.b.v. haakslot



- ✓ SKG normering: SKG**
- ✓ Zinken kom met RVS sluitplaat, lipbreedte 32 mm (vanuit hart gemeten)
- ✓ Links- en rechtsdraaiend toepasbaar (omkeerbaar)

artikelnummers	Afmeting (mm)		
	lengte	breedte	diepte
2720121506	192	25	26

