

# RC3 sluitpot | Montagevoorschrift

2720160001



## INFORMATIE

Dit montagevoorschrift is van toepassing op de S<sup>2</sup> RC3 sluitpot uitsluitend voor dubbele houten deuren. Voor een goede werking van het product dient het montagevoorschrift zorgvuldig opgevolgd te worden.


## AANDACHTSPUNTEN

- De S<sup>2</sup> RC3 sluitpot is geschikt voor RC3 oplossingen met de S<sup>2</sup> vijfpuntsvergendingen met SKG\*\*\* in combinatie met de S<sup>2</sup> CET38 serie inbouwsluitlijst met SKG\*\*\*.
- Om de inbraakwerendheid te garanderen dienen door SKH gecertificeerde 4.0x50mm schroeven gebruikt te worden.


## DETAILTEKENING

Boven en zij aanzicht sluitpot in combinatie met de CET38 inbouwsluitlijst.


RC3 - deurdikte 54mm.

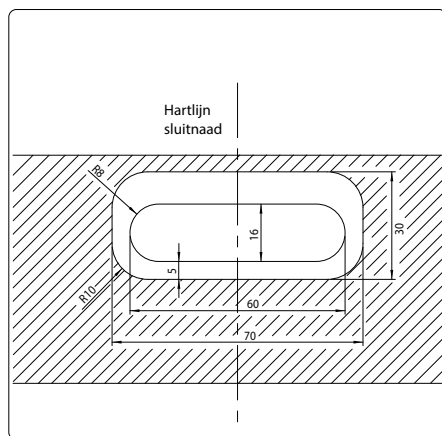

Bovenaanzicht freesbeeld

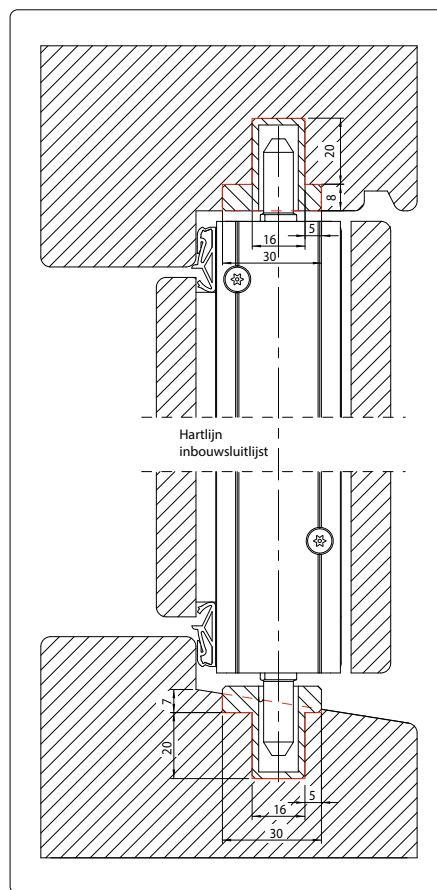

Buitendraaiend RC3

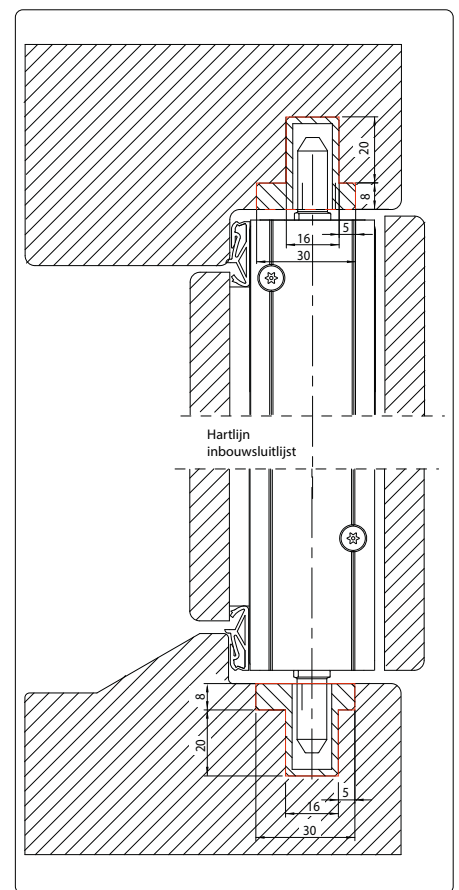

Binnendraaiend RC3